



MOLDEX

NIEUWE IDEEËN VOOR MEER VEILIGHEID, COMFORT EN SERVICE

HET BEDRIJF

In 1980 is Moldex opgericht in Californië. 5 Jaar later is Moldex in Duitsland opgericht om producten te ontwikkelen en te produceren volgens de Europese normering. Vandaag de dag is Moldex een wereldwijd opererend bedrijf met 750 medewerkers in 24 landen.



CUSTOMER
SERVICE

PRODUCTONTWIKKELING STUTTGART



PRODUCTONTWERP, CULVER CITY

MASKER
ASSEMBLAGE



PRODUCTIE
USTI NAD

30 JAAR
84 PATENTEN



INHOUD

PAGINA 2	BESCHERMING TEGEN LAWAAI	
	Oordoppen [disposable]	4-5
	Oordoppen [herbruikbaar]	6
	Oordoppen met beugel	7
	Oorkappen	8
	Productoverzicht	9
PAGINA 10	BESCHERMING TEGEN FIJNSTOF, NEVEL & ROOK	
	FFP maskers	12-14
	Productoverzicht	15
PAGINA 16	BESCHERMING TEGEN GAS NEVEL EN STOF	
	Halfgelaatmasker	18
	Filtersysteem	19
	Volgelaatmasker	20-21
	Productoverzicht	22-23
PAGINA 24	GOED OM TE WETEN	
	Beschermingsniveaus gas en fijnstoffilters / FFP maskers	24



PLANING,
ORLIC



EINDGEBRUIKERSTRAINING



KWALITEITSCONTROLE, WALDDORF



VOOR HET
KLANTENBEZOEK



De producten en verpakkingen van Moldex zijn 100% PVC-vrij.

Deze catalogus is verkrijgbaar in het Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Nederlands, IJslands, Italiaans, Lets, Litouws, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Zweeds.

BESCHERMING TEGEN LAWAAI





OORDOPPEN [DISPOSABLE]



MOLDEXSTATION

Altijd hygiënisch doordat de voorraadhouder vervangen wordt.

OORDOPPEN [DISPOSABLE]

Comfortabele oordoppen van PU schuim, geschikt om te beschermen tegen langdurige blootstelling.
Zacht bij dragen, eenvoudig inbrengen.

Spark Plugs®

Kleurrijk en aantrekkelijk



7800

Met koord



7801

PocketPak [2 paar oordoppen]



7802

Stations*



7825

7850


Pura-Fit®

Beschermt tegen hoge geluidsoverlast



7700

Met koord



6900

Stations*



7725

7750

MelloWs®

Beschermt tegen gering geluidsoverlast



7600

Stations*



7625

7650

Spark Plugs® Detect

Volledig detecteerbaar



Volledig detecteerbaar

Met koord



7809

Stations*

NIEUW



7829

7859



* De wandhouder 7060 wordt apart geleverd en kan worden gebruikt voor alle MoldexStations.

OORDOPPEN [HERBRUIKBAAR]

Geschikt ter bescherming bij langdurig lawaai.
Wasbaar en herbruikbaar.

Rockets®



6400

Met koord



6401

- Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
- Stevige uiteinden voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen

Rockets® Full Detect



Volledig detecteerbaar

Met koord



6409


- Het metaal is verwerkt in de oordop en het koord om volledige detectie mogelijk te maken
- Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
- Stevige uiteinden voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen

Comets®



6420

Met koord



6421

- Beschermst tegen lagere niveau's geluidshinder
- Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal



Alle herbruikbare oordoppen worden geleverd in de handige PocketPak.

MOLDEX

INNOVATIE

GROTER DRAAGCOMFORT



..... Luchtgevuld uiteinde

..... Zachte lamellen

..... Stevige uiteinden zorgen voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen



OORDOPPEN MET BEUGEL

Het kostenbesparende alternatief bij wisselende geluidshinder gedurende de dag.

WaveBand® 2K

SNR
27
dB

NIEUW



6800

Vervangingsdoppen



6825

- Veder licht – slechts 12 g
- Comfortabel bij een band-druk van slechts 1,2 N
- Twee-componenten ontwerp
- Geen contactpunten – geen storend contact geluid

WaveBand® 1K

SNR
27
dB

NIEUW



6810

Vervangingsdoppen



6825

- Veder licht – slechts 12 g
- Comfortabel bij een band-druk van slechts 1,2 N
- Geen contactpunten – geen storend contact geluid

Jazz-Band®

SNR
23
dB



6700

Vervangingsdoppen




6750

- Draagkoord met veiligheidssluiting

Pura-Band®

SNR
22
dB



6600

- Wasbare oordoppen van zacht thermoplastisch materiaal

OORKAPPEN

Ideaal om te beschermen tegen wisselende geluidsintervallen of voor mensen die met oordoppen geen veilige en comfortabele pasvorm kunnen krijgen.

M1



6100

- SoftCoat materiaal met exclusieve metallic kleur
- Zes bevestigingspunten
- Gepolsterde metalen hoofdband
- Opvouwbaar tot compact formaat voor gemakkelijk en hygiënisch opbergen

M2



6200

- SoftCoat materiaal met exclusieve metallic kleur
- Ingebouwde handgrepen van de kappen maken het snel op- en afzetten eenvoudig
- Ruime afstel mogelijkheden geven een uitstekende drukverdeling voor alle maten

Z2



6220

- Gunstig geprijsd alternatief voor de M2

Hygiëne kit



6105

- Wij adviseren de set iedere 6 maanden te vervangen




Naam	Artikelnummer	SNR waarde	H M L*	Eenheid	Aantal per doos	Aantal per omdoos
OORDOPPEN [disposable] [EN352-2:2002]						
Spark Plugs®	7800	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Cord	7801	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® PocketPak	7802	35 dB	H34 M32 L31	••	200	2000
Spark Plugs® blister [5 paar]	7812	35 dB	H34 M32 L31	••	100	400
Pura-Fit®	7700	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Pura-Fit® Cord	6900	36 dB	H35 M33 L31	••	200	2000
Spark Plugs® Detect	7809	32 dB	H32 M28 L26	••	200	2000
Mellows®	7600	22 dB	H26 M18 L12	••	200	2000
OORDOPPEN [herbruikbaar] [EN352-2:2002]						
Rockets®	6400	30 dB	H31 M26 L24	••	50	200
Rockets® Cord	6401	30 dB	H31 M26 L24	••	50	200
Rockets® Full Detect	6409	27 dB	H28 M23 L22	••	50	200
Rockets® blister [1 paar]	6411	30 dB	H31 M26 L24	••	-	20
Comets®	6420	25 dB	H26 M22 L21	••	50	200
Comets® Cord	6421	25 dB	H26 M22 L21	••	50	200
MOLDEXSTATION						
Spark Plugs® [250 paar]	7825	35 dB	H34 M32 L31	••	250	2000
Spark Plugs® [500 paar]	7850	35 dB	H34 M32 L31	••	500	4000
Pura-Fit® [250 paar]	7725	36 dB	H35 M33 L31	••	250	2000
Pura-Fit® [500 paar]	7750	36 dB	H35 M33 L31	••	500	4000
Spark Plug® Detect [250 paar]	7829	32 dB	H32 M28 L26	••	250	2000
Spark Plug® Detect [500 paar]	7859	32 dB	H32 M28 L26	••	500	4000
Mellows® [250 paar]	7625	22 dB	H26 M18 L12	••	250	2000
Mellows® [500 paar]	7650	22 dB	H26 M18 L12	••	500	4000
Wandhouder	7060			•	1	8
OORDOPPEN MET BEUGEL [EN352-2:2002]						
WaveBand® 2K	6800	27 dB	H30 M23 L22	•	8	80
WaveBand® 1K	6810	27 dB	H30 M23 L22	•	8	80
Vervangingsdoppen WaveBand®	6825			••	50	500
Jazz-Band®	6700	23 dB	H25 M19 L18	•	8	80
Vervangingsdoppen Jazz-Band®	6750			••	50	500
Pura-Band®	6600	22 dB	H24 M18 L17	•	10	100
OORKAPPEN [EN352-1:2002]						
M1	6100	31 dB	H31 M29 L21	•	1	10
M2	6200	28 dB	H31 M26 L17	•	1	20
Z2	6220	28 dB	H31 M26 L17	•	1	20
Hygiene kit	6105			•	1	20

* H: hoge frequenties
M: midden frequenties
L: lage frequenties

• stuks
•• paar

BESCHERMING TEGEN STOF, NEVEL EN ROOK

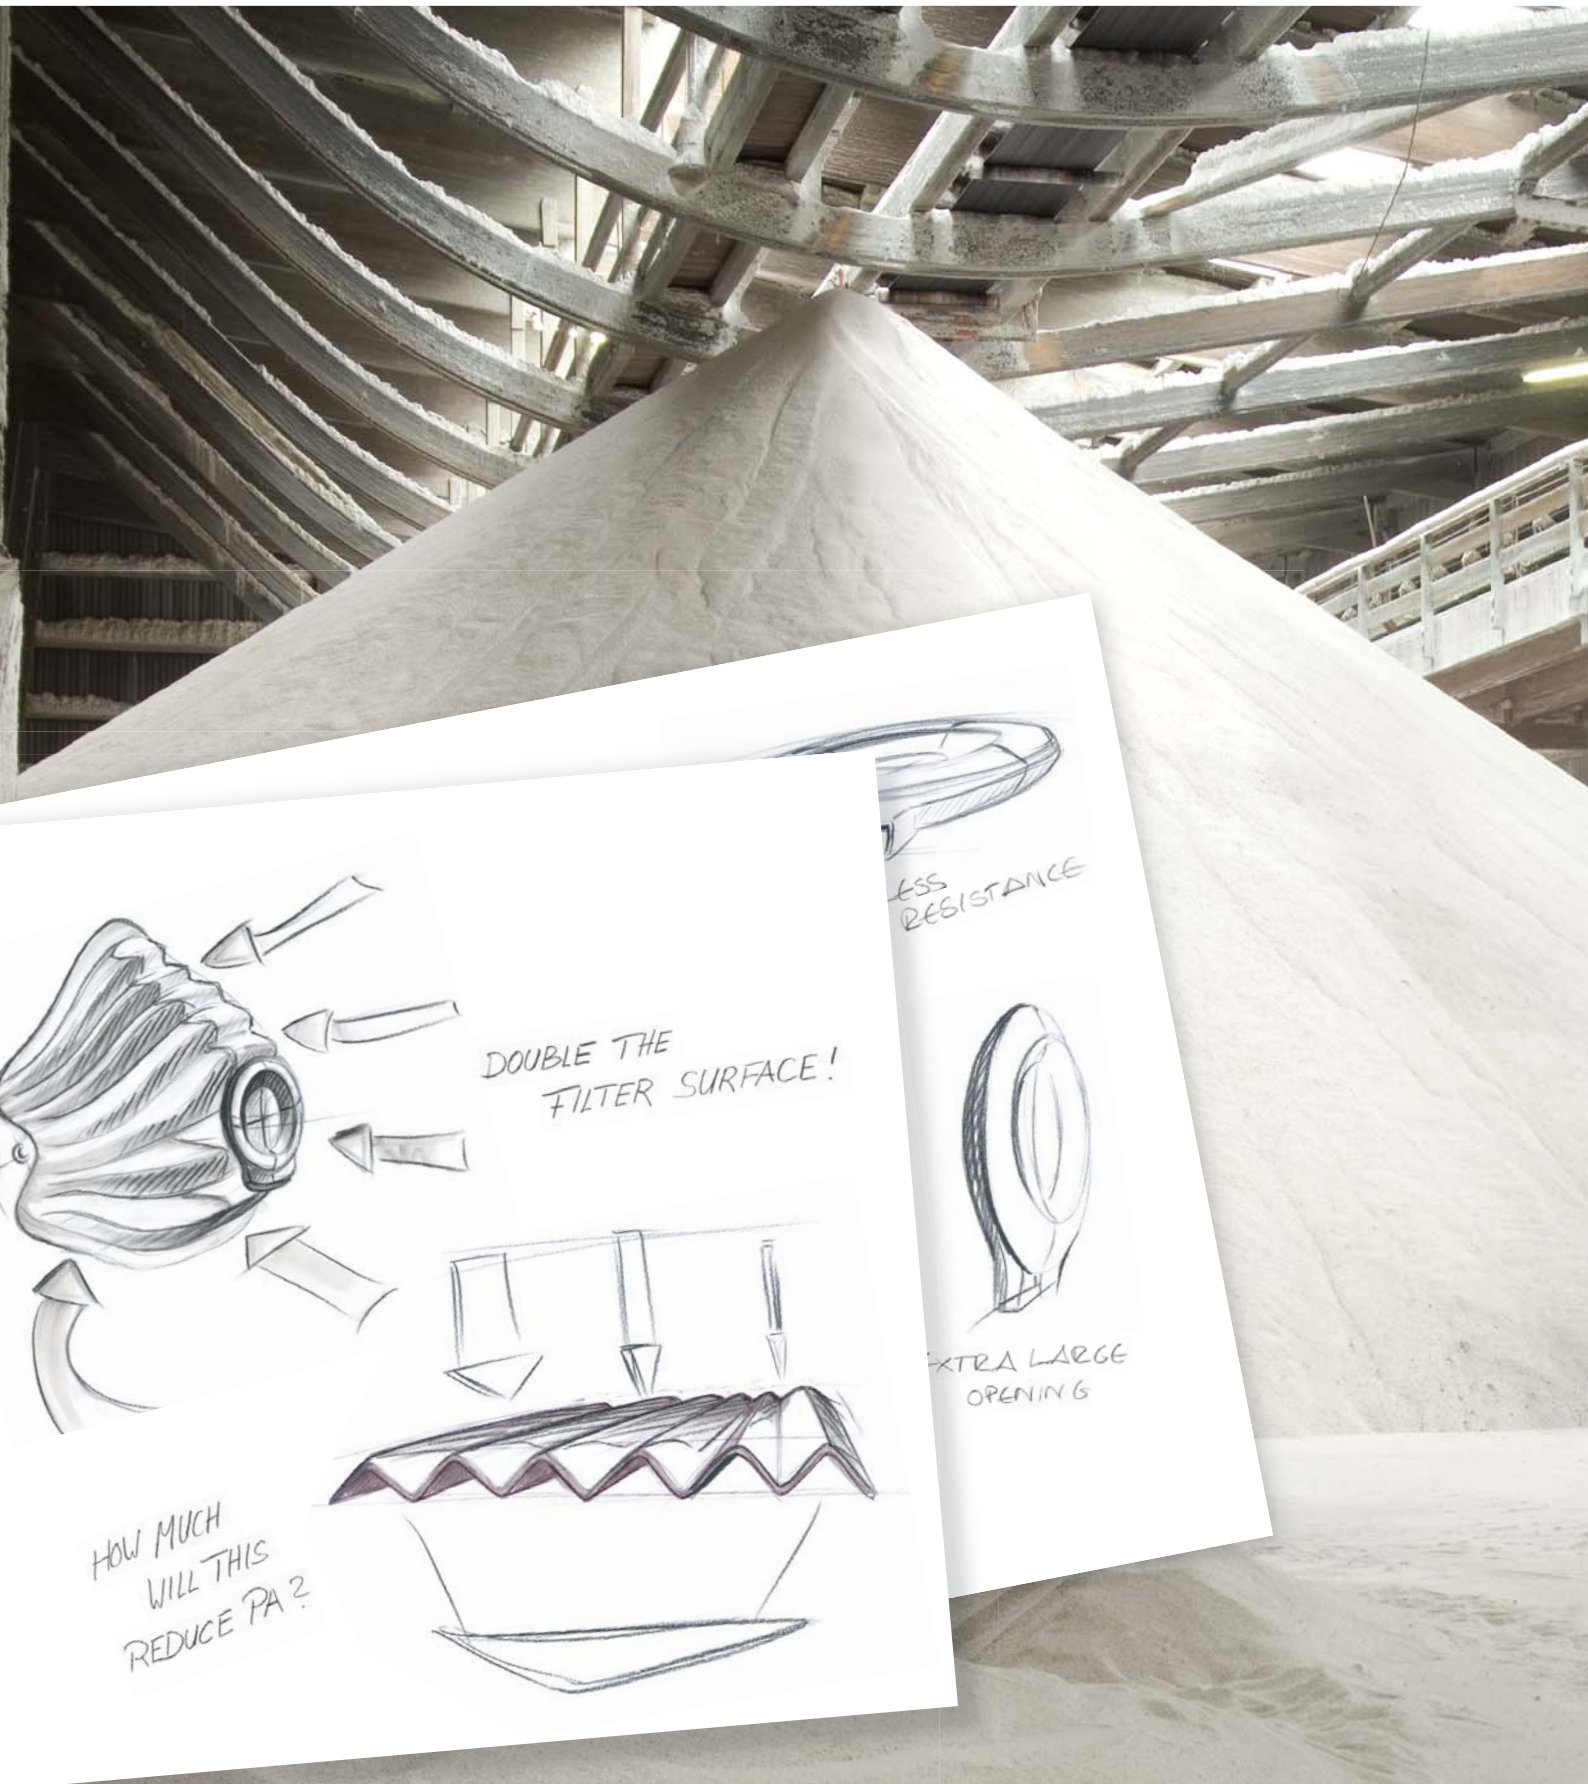



FFP MASKER

CLASSIC SERIES



FFP1
FFP2
FFP3

CLASSIC

- Bewezen vorm, oorspronkelijk ontworpen voor de mijnbouw
- Duurzaam en comfortabel

SMART SERIES®



FFP1
FFP2
FFP3

SMART

- Neusafdichting
- Clip



FFP1
FFP2
FFP3

SMART Pocket

- Individueel verpakt
- Ontvouwt eenvoudig in 1 handeling



FFP1
FFP2

SMART Solo

- Bijzonder eenvoudig op- en afzetten



AIR SERIES®

NIEUW



FFP2
FFP3

S



VOUWFILTER TECHNOLOGIE

AIR


- Aanzienlijk minder ademweerstand
- Hoge filter capaciteit, langere gebruiksduur



FFP2
FFP3

AIR Plus

- Verstelbare sluiting
- Comfortabele afsluiting van zacht en huidvriendelijk TPE materiaal
- **R** herbruikbaar volgens EN149:2001+A1:2009



S ook verkrijgbaar in maat S

MOLDEX INNOVATIE

VOUWFILTER TECHNOLOGIE
[AIR Series]

260%
meer filteroppervlak

- Aanzienlijk minder ademweerstand
- Hoge filtercapaciteit



ACTIVFORM®



Automatische aanpassing
aan diverse gezichtsvormen,
geen neusbeugel nodig

NEUSAFDICHTING
[Smart en AIR Series]



Comfortabele afdichting
rond de neus

**RONDOM LOPENDE
DRAAGBANDEN**
[niet bij de Smart Solo]



Snel, simpel en veilig
op- en af zetten

KLIMA-VENTIEL®
[optioneel]




De extra grote opening
reduceert warmte en vocht

CLIP
[Smart-, Smart Pocket
en AIR Series]



DURAMESH®



Sterke en duurzame
structuur houdt het masker
vormvast

AIR MASKERS

Combineert de voordelen van een FFP masker en een chirurgisch masker.

MASKERS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR DE MEDISCHE ZORG, NOODHULPDIENSTEN, FARMACEUTISCHE- EN VOEDINGSINDUSTRIE



BESCHERMT DE DRAGER

- tegen Stof, Nevel en Rook [FFP2 NR FFP3 NR]
- tegen spatten [spatresistent, type IIR]

VOUWFILTER TECHNOLOGIE

- Lage ademweerstand met het comfort van een chirurgisch masker
- Filter effectiviteit van een FFP masker

BESCHERMT DE OMGEVING

- 98% filter effectiviteit tegen bacteriën [type II]

GECERTIFICEERDE BESCHERMING VOOR DE DRAGER EN ZIJN OMGEVING

Chirurgischmasker, ook wel hygiënischmasker genoemd, beschermt de omgeving van de drager tegen druppels en andere partikels die vrijkomen bij praten en uitademen. Deze eigenschappen als ook de resistentie tegen verstuiwen van bloed en lichaamsvocht, is getest volgens de Medical Standard EN14683:2005

In vergelijking hiermee, beschermen FFP maskers de drager zelf tegen door de lucht verspreide besmettingen. Dit maakt een hoge filter efficiëntie en sluitende afdichting essentieel. Deze eisen zijn niet gewaarborgd door de Medische Norm, maar door EN149:2001, de normering voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

DE MASKERS ZONDER VENTIEL UIT DE AIR SERIES VOLDOEN AAN BEIDE NORMERINGEN EN BIEDEN DAAROM BESCHERMING AAN DE DRAGER EN ZIJN OMGEVING.



Artikel-nummer	Klima®-ventiel	Beschermingsniveau EN149:2001+A1:2009	Beschermingsniveau EN14683:2005	stuks per doos	stuks per omdoos
CLASSIC SERIES					
2360		FFP1 NR D		20	240
2365	•	FFP1 NR D		20	240
2400		FFP2 NR D		20	240
2405	•	FFP2 NR D		20	240
2555	•	FFP3 NR D		20	240
SMART SERIES®					
SMART					
2380		FFP1 NR D		20	240
2385	•	FFP1 NR D		20	240
2480		FFP2 NR D		20	240
2485	•	FFP2 NR D		20	240
2505	•	FFP3 NR D		10	120
2435	•	FFP2 NR D		10	120
2445	•	FFP2 NR D		10	120
SMART POCKET					
2375	•	FFP1 NR D		10	120
2470		FFP2 NR D		10	120
2475	•	FFP2 NR D		10	120
2575	•	FFP3 NR D		10	120
SMART SOLO					
2395	•	FFP1 NR D		20	240
2495	•	FFP2 NR D		20	240
S 2498	•	FFP2 NR D		20	240
AIR SERIES®					
AIR					
3100		FFP2 NR D	Type IIR	10	120
3105	•	FFP2 NR D		10	120
S 3150		FFP2 NR D	Type IIR	10	120
S 3155	•	FFP2 NR D		10	120
3200		FFP3 NR D	Type IIR	10	120
3205	•	FFP3 NR D		10	120
S 3250		FFP3 NR D	Type IIR	10	120
S 3255	•	FFP3 NR D		10	120
AIR PLUS					
3305	•	FFP2 R D		5	60
3405	•	FFP3 R D		5	60

* MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie


NR [niet herbruikbaar]: Disposable. Comfortabel en duurzaam gedurende de gehele shift.

R [herbruikbaar]: Kan gereinigd worden en gebruikt worden in meer dan 1 shift.

D: Deze maskers hebben de Dolomiet stoftest doorstaan. Betere ademweerstand voor langere tijd.

S small

BESCHERMING TEGEN GAS, DAMP EN STOF

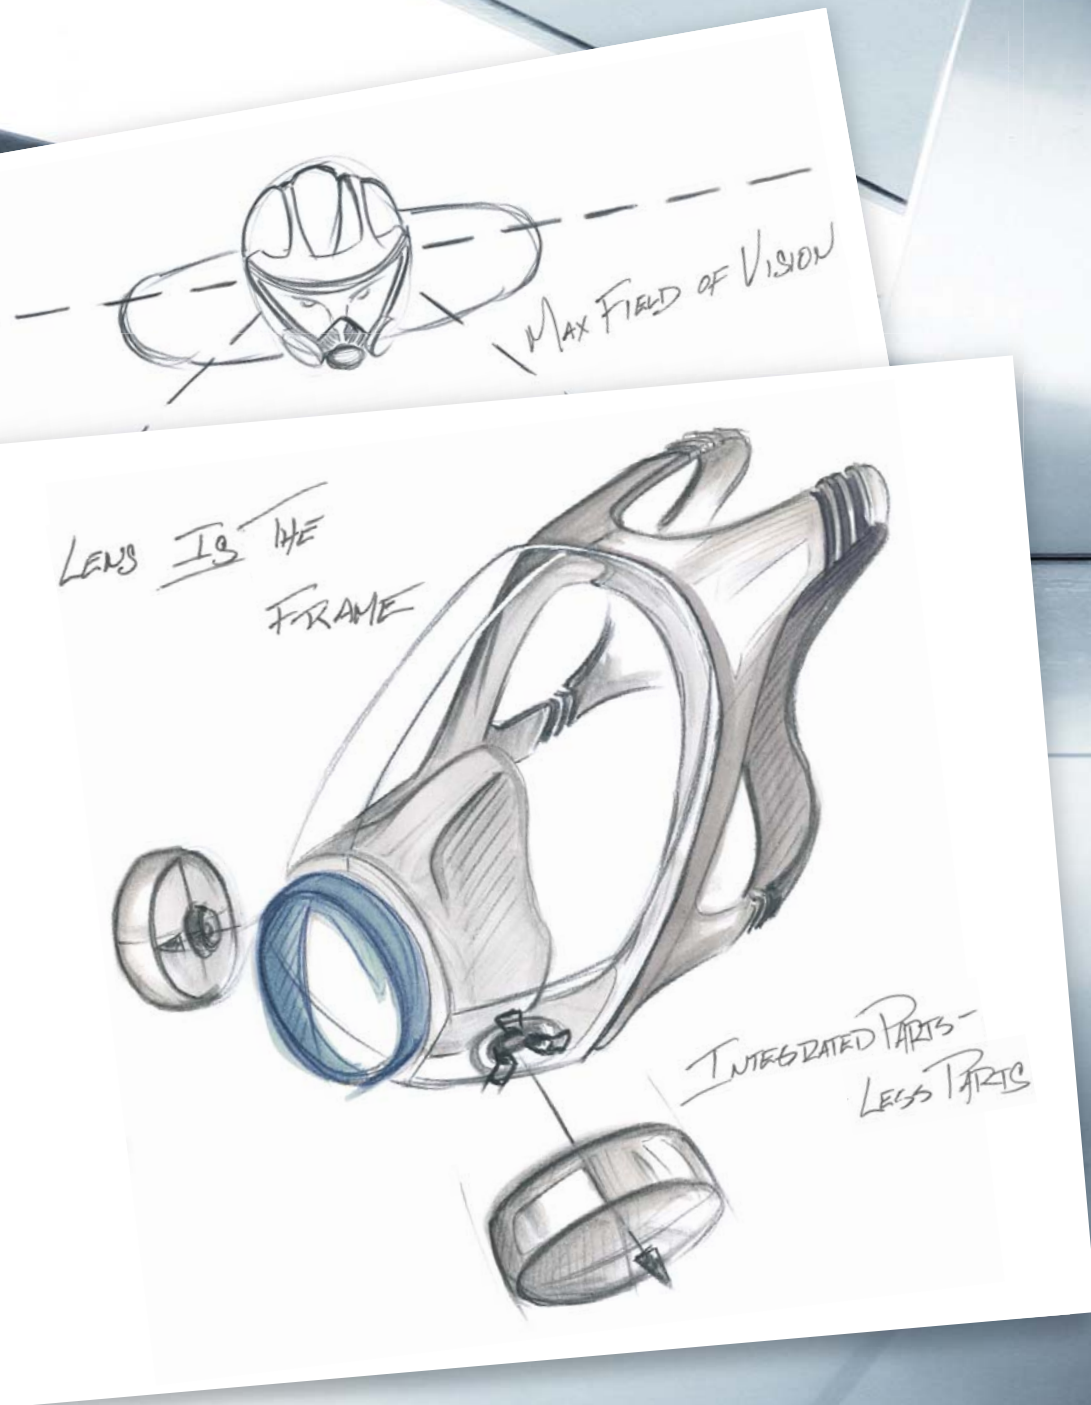

HALFGELAATMASKERS EN VOLGELAATMASKERS



HALFGELAATMASKERS

HERBRUIKBAAR

De series 7000 en 8000 zijn herbruikbare maskers met een minimum aan onderhoud. Diverse gas- en fijnstoffilters kunnen worden gecombineerd.



SERIES 7000

VEILIG EN COMFORTABEL

- Maskergedeelte gemaakt van zacht huidvriendelijk TPE
- Eenvoudig af te zetten tijdens onderbrekingen

EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN EN TE REINIGEN

- Eenvoudig af te zetten tijdens onderbrekingen



SERIES 8000

VEILIG EN COMFORTABEL

- Maskergedeelte gemaakt van zacht huidvriendelijk TPE

EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN EN TE REINIGEN

- Gemakkelijk bereikbare onderdelen, duidelijk ontwerp
- Nieuw inademventiel bij ieder nieuw cartridge

DISPOSABLE

Onderhoudsvrij halfgelaatmasker, de voorgemonteerde oplossing tegen gas en damp.




SERIES 5000

VEILIG EN COMFORTABEL

- Het twee-componenten materiaal heeft een gering gewicht
- Het ergonomisch ontwerp bevordert het gezichtsveld

ONDERHOUDSVRIJ

- Voorgemonteerd en klaar voor gebruik



Uniek: Gas filters met geïntegreerde bajonetsluiting
Stoffilter kan direct aan het gasfilter worden gekoppeld

EASYLOCK® FILTER SYSTEEM




7000/9000

Revolutionair eenvoudig: geen adapters, geen aparte onderdelen.



Vouwfilter Technologie: aanzienlijke reductie in ademweerstand, langere gebruiksduur

NIEUW



EasyLock® stoffilters kunnen worden gekoppeld aan de EasyLock® gasfilters of direct aan het masker zelf. Adapters of separate voorgeassembleerde filters zijn overbodig.

- Eenvoudig in gebruik en bediening
- Lagere voorraad - 30% minder onderdelen

RADIALE BEVESTIGING

8000

Nieuw inademventiel bij ieder nieuw cartridge.

Inadem-
ventiel



Vouwfilter Technologie: aanzienlijke reductie in ademweerstand, langere gebruiksduur

Adapter



8095

Voor gebruik met de 8000 Serie, alleen als fijnstoffilter



8090


voor alle beschermingsniveaus

Gasfilters zijn te bevestigen aan het masker zonder adapters.

VOLGELAATMASKER



EENVOUDIG „INSTAPPEN“
door de ruim openstaande hoofdbanden



EENVOUDIG „UITSTAPPEN“
Losmaken met 1 vinger



MAKKELIJK TE REINIGEN
Helder ontwerp en uitvoering



MAKKELIJK ONDERHOUD
door gemakkelijk te bereiken onderdelen



PANORAMAVENSTER
gemaakt van krasvast polycarbonaat

Makkelijk te reinigen door de geavanceerde
waterafstotende coating



**PERIFERISCH
GEZICHTSVELD**
Bewegingen in de omgeving
kunnen helder worden
waargenomen

Masker-
gedeelte

Lens

FRAMELOZE CONSTRUCTIE

Het kijkvenster is stevig verbonden aan het frame;
veilig, lichtgewicht en onderhoudsarm.

NIEUW

SERIES 9000




EASYLOCK®
FILTER SYSTEEM

Details zie pagina 19

SLECHTS 360 g*

EXTREEM LICHTGEWICHT
voldoet aan de eisen Klasse 2

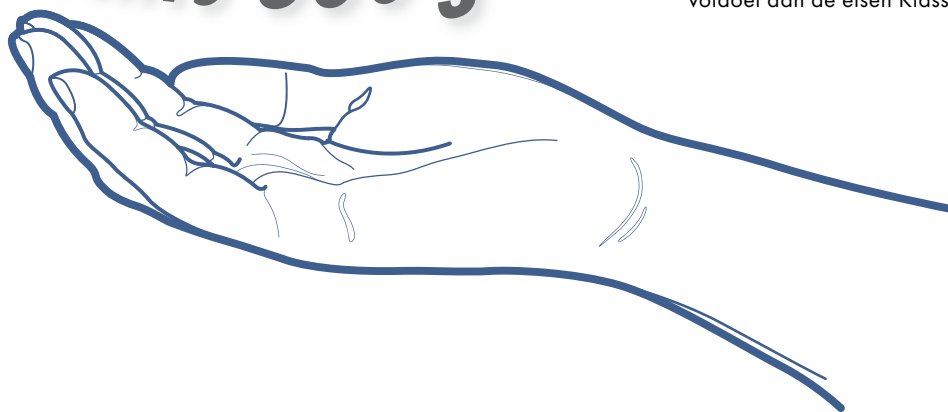

* met ABEKP3 filters slechts 595 g

PRODUCTOVERZICHT



Productnummer [maat S]	Productnummer [maat M]	Productnummer [maat L]	stuks / doos	stuks / omdoos
SERIES 9000 Masker – EasyLock® aansluiting [EN136:1998 CL2]				
9001	9002	9003	1	1



Productnummer [maat S]	Productnummer [maat M]	Productnummer [maat L]	stuks / doos	stuks / omdoos
SERIES 9000 Masker – EN148-1 aansluiting [EN136:1998 CL2]				
9004	9005	9006	1	1



Productnummer [maat S]	Productnummer [maat M]	Productnummer [maat L]	stuks / doos	stuks / omdoos
SERIES 7000 Masker – EasyLock® aansluiting [EN140:1998]				
7001	7002	7003	1	10



Productnummer	Beschermingsniveau	stuks / doos	stuks / omdoos
---------------	--------------------	--------------	----------------

SERIES 7000 EN 9000 Filters

FIJNSTOFFILTERS [EN143:2000+A1:2006]

9010	P1 R	20	120
9020	P2 R	20	120
9030	P3 R	12	72



GASFILTERS [EN14387:2004+A1:2008]

9100	A1	10	60
9200	A2	8	48
9300	A1B1E1	10	60
9400	A1B1E1K1	10	60
9500	A2B2E1	8	48
9600	AX	8	48



VOOR-GEASSEMBLEERDE FILTERS [EN14387:2004+A1:2008]

9120	A1P2 R	8	48
9230	A2P3 R	6	36
9430	A1B1E1K1P3 R	6	36

Productnummer	Beschrijving	stuks / doos	stuks / omdoos
---------------	--------------	--------------	----------------

SERIES 7000 EN 9000 Accessoires en losse onderdelen

SERIES 7000

7972	Hoofdband	5	30
9973	Ventiel pakket [4 uitadem- en 16 inademventielen]	1	6
9994	Bewaartas	1	6

SERIES 9000

9973	Ventiel pakket [4 uitadem- en 16 inademventielen]	1	6
9974	Afdichting voor EasyLock® -aansluiting	20	120
9975	Afdichting voor EN148-1 -aansluiting	10	60
9992	Hoofdband	5	30
9993	Vensterbeschermfolie	60	360
9994	Bewaartas	1	6
9998	Bril uitrusting	1	6



Productnummer	Beschrijving	stuks / doos	stuks / omdoos
SERIES 7000 Masker 7002 box + Blister			
7232	Masker [maat M, 7002] + A2P3 R	1	4
9230-11	Blister A2P3 R	2	16



Productnummer [maat S]	Productnummer [maat M]	Productnummer [maat L]	stuks / doos	stuks / omdoos
SERIES 8000 Masker – radiaal aansluiting [EN140:1998]				
8001	8002	8003	1	10



Productnummer	Beschermingsniveau	stuks / doos	stuks / omdoos
SERIES 8000 Filters			
FIJNSTOFFILTER [EN143:2000+A1:2006]			
8060	P1 R D	12	144
8070	P2 R D	8	96
8080	P3 R D	8	96



HOUDERS VOOR FIJNSTOFFILTERS			
8090	Details zie pagina 19	10	60
8095	Details zie pagina 19	10	60
GASFILTERS [EN14387:2004+A1:2008]			
8100	A1	10	60
8500	A2	10	60
8200	A1B1E1	10	60
8900	A1B1E1K1	10	60

Productnummer	Beschrijving	stuks / doos	stuks / omdoos
SERIES 8000 Accessoires en losse onderdelen			
8091	Reserve set	10	60
8093	Moldex box	1	4



Productnummer [maat S]	Productnummer [maat M+L]	Beschermingsniveau	stuks / doos	stuks / omdoos
SERIES 5000 [EN405:2001+A1:2009]				
	5104	FFA1	1	10
	5164	FFA1P1 R D	1	10
	5174	FFA1P2 R D	1	10
	5504	FFA2	1	10
	5584	FFA2P3 R D	1	10
5901	5904	FFA1B1E1K1	1	10
	5984	FFA1B1E1K1P3 R D	1	10

GOED OM TE WETEN

Beschermingsniveau gas en fijnstoffilters / FFP maskers

	Kleur	Type gevaar	Voorbeeld	Maximale grenswaarden
GASFILTERS				
A1		Organische gasen en dampen, met een kookpunt > 65°C	Werken met oplosmiddelen van vernis, verf en lijmen	30 x MAC [halfgelaat] 400 x MAC [volgelaatmasker] Tot een concentratie van 1000 ppm
A2		Zoals A1	Zoals A1 maar in een hogere concentratie	30 x MAC [halfgelaat] 400 x MAC [volgelaatmasker] Tot een concentratie van 5000 ppm
A1B1E1		Zoals A1 + anorganische gasen en dampen + zure gasen	Zoals A1 + werken met chloride, bromine, hydrogene cyanide, hydrogene zwaveloxide, zoutzuren en andere zure gasen.	30 x MAC [halfgelaat] 400 x MAC [volgelaatmasker] Tot een concentratie van 1000 ppm
A1B1E1K1		Zoals A1B1E1 + ammoniak	Zoals A1B1E1 + werken met ammoniak	30 x MAC [halfgelaat] 400 x MAC [volgelaatmasker] Tot een concentratie van 1000 ppm
A2B2E1		Zoals A1B1E1	Zoals A1B1E1 maar voor hogere concentraties	30 x MAC [halfgelaat] 400 x MAC [volgelaatmasker] of 5000 ppm (A + B), 1000 ppm (E) of lager
AX		Organische dampen met een kookpunt < 65°C	Werken met dampen met een laag kookpunt zoals aceton, dichloormethaan	Alleen voor eenmalig gebruik Nationale regelgeving kan het maximum gebruiksniveau begrenzen Neem contact op met Moldex voor details
	Kleur	Type gevaar	Voorbeeld	Maximale grenswaarden
FIJNSTOFFILTERS / FFP MASKERS				
P1 / FFP1		Onschadelijke fijnstof en op water en olie gebaseerde nevel en aerosolen ¹	Werken met onschadelijke fijnstof, nevel en rook	4 x MAC [FFP masker en halfgelaatmasker] 4 x MAC [volgelaatmasker]
P2 / FFP2		Schadelijk en kankerverwekkende fijnstof, rook en op olie en water gebaseerde aerosolen ²	Werken met zacht hout, glasvezels, metaal en plastic [behalve PVC] en olierook	10 x MAC [FFP masker en halfgelaatmasker] 15 x MAC [volgelaatmasker]
P3 / FFP3		Schadelijke en kankerverwekkende stof, rook en op water en olie gebaseerde aerosolen ³	Werken met giftige metalen, hardhout, radioactieve- en biochemische substanties alsook olierook en het lassen van roestvaststaal	50 x MAC [FFP masker en halfgelaatmasker] 400 x MAC [volgelaatmasker]

R > herbruikbaar- de filters kunnen langer dan 1 shift gebruikt worden.

D > de filters hebben de Dolomiet verzadigingstest doorstaan. Dit betekent een lagere inadempweerstand voor een langere periode.

¹ > niet tegen carcinogenen en radioactieve materialen, niet tegen door de lucht verspreide biologische substanties en enzymen.

² > niet tegen radioactieve partikels, niet tegen virussen en enzymen.

³ > tegen radioactieve partikels en biologische substanties en enzymen.

Inhoud:

Moldex-Metric AG & Co. KG
Gehoor- en ademhalingsbescherming
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach, Duitsland
www.moldex-europe.com

Directie: Torben Skov, Roman Skov

Technische wijzigingen voorbehouden.
© Moldex-Metric AG & Co. KG 2011. Alle rechten voorbehouden.

**EUROPE
MIDDLE EAST
AFRICA**

+49 [0] 7127 8101-02
info@moldex-europe.com
www.moldex-europe.com

ČESKÁ REPUBLIKA

+420 608 381 502
moldex@moldex.cz
www.moldex.cz

DEUTSCHLAND

+49 [0] 7127 8101-175
service@moldex-europe.com
www.moldex.de

ESPAÑA

PORTUGAL

+34 93 5 88 99 50
info@es.moldex-europe.com
www.moldex.es

FRANCE

+33 [0]4 75 78 58 90
sales@fr.moldex-europe.com
www.moldex.fr

ITALIA

+39 031 3 55 10 06
info@it.moldex-europe.com
www.moldex.it

NEDERLAND

BELGIË - BELGIQUE

LUXEMBOURG

+31 [0] 180530053
info@nl.moldex-europe.com
www.moldex.nl

NORDIC

+46 42 32 67 80
sales@se.moldex-europe.com
www.moldex.se

UK

IRELAND

+44 115 9 85 42 88
info@uk.moldex-europe.com
www.moldex.co.uk

**NORTH, MIDDLE &
SOUTH AMERICA
ASIA & THE PACIFICS**

+1 310 837 6500
sales@moldex.com
www.moldex.com

Products for these markets differ from products
shown in this catalogue.

